


# Horizontale X-Achse des Manipulators

## X-Achse

x Springen x x Springen x x

0,75 kW

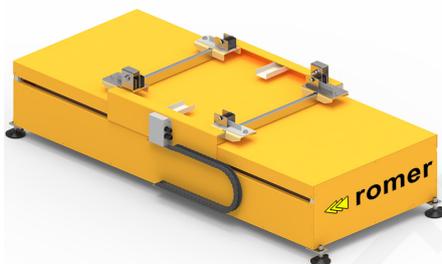

x  
0,75 kW  
x

Springen x Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x  
Springen Springen x x Springen Springen x x Springen x x

0,75 kW

0,75 kW

0,75  
kW

-Steuerung programmiert werden Geringe  
Wartungs- und Betriebskosten

0,75 kW

0,75 kW

Es zeichnet sich durch schnelle Verfahrgeschwindigkeiten von 0,2 - 0,4 m/s und hohe Präzision dank der Servomechanik aus Die Steuerung der Achse erfolgt extern über das ModBus-Protokoll mittels RJ45

Maximale Fahrgeschwindigkeit

0,75 kW

0,75 kW

Passender Manipulator

-Kabeln X-Achse für Manipulatoren, die über die SPS

0,75 kW

Springen

0,75 kW

Springen x Springen x x Springen Springen x x x Springen Springen x x Springen Springen x x  
Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen Springen x x Springen  
Springen x x Springen Springen x x Springen x x

0,75 kW	<b>0,75 kW</b>	<b>0,75 kW</b>
x	0,75 kW	0,75 kW
Umgebungstemperatur		
Beschleunigung 0,1 - 1,5 m/s <sup>2</sup>		x
Mindestfahrgeschwindigkeit		0,75 kW
<70dB(A)		x
Installierte Leistung		x
Sicherheitsklasse		Volumen
		Verbindung

0 - 45°C

Maximale Fahrgeschwindigkeit

Springen

x  
x  
Springen  
0,75 kW  
x x

Springen

x  
x  
Springen  
0,75 kW  
x x

ROMMER