Automatische Einschienenbahn

6400

Maximale Detailgröße B300 H2500 T2000mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 21.000 x 14.000 mm
Förderlänge: 126 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H3000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

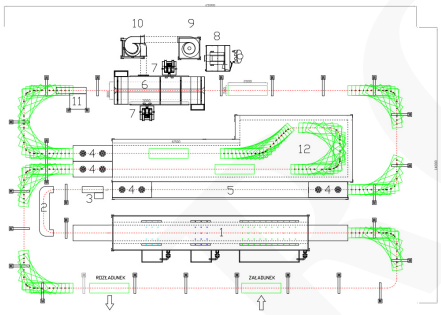

Eigenanteil 20 % Tilgung 15 % Leasingdauer 5 Jahre.

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Automatische Konfigurationsnr. 1 – Monatliche Rate **11.696,39 PLN netto**

6485

Maximale Detailgröße B500 H2500 T1500mm
Fördergeschwindigkeit 0,8 m/min
Hallenabmessungen 27.000 x 12.000 mm
Förderlänge: 105 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H3000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

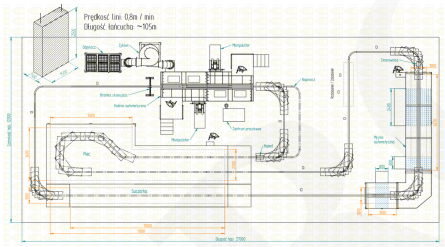

6665

Maximale Detailgröße B1000 H2500 T2500mm
Fördergeschwindigkeit 1,5 m/min
Hallenabmessungen 30.000 x 21.000 mm
Förderlänge: 175 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H3000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

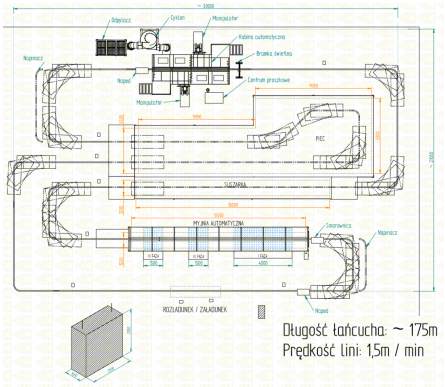

10683 - Felgen lackieren

Durchgangskabine Maximale Detailgröße B570 H400 T570mm
Fördergeschwindigkeit 0,8 m/min
Kabinendrehung
Hallenabmessungen 9.800x12.000mm

Manuelles Malen: KPP-2
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

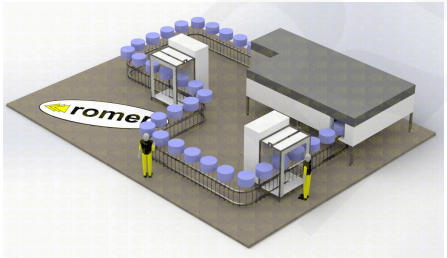

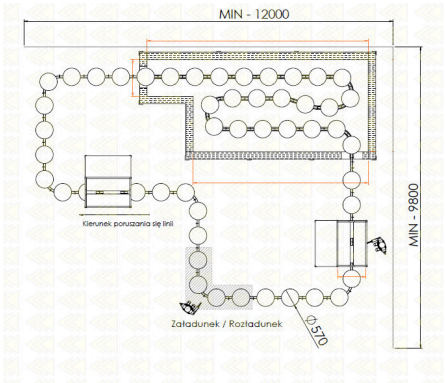

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

6496

Maximale Detailgröße B500 H1800 T3000mm
Fördergeschwindigkeit 1,0 m/min
Hallenabmessungen 16.000 x 43.000 mm
Höchster Punkt 4.620mm
Förderlänge: 152 MB

Oberflächenvorbereitung: 5-stufige Tunnelwaschanlage MT1-5
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 8 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-8H

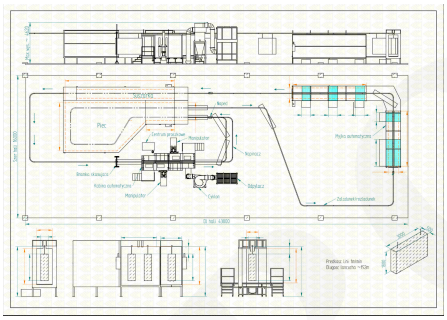

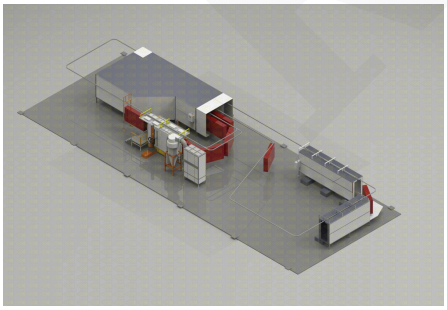

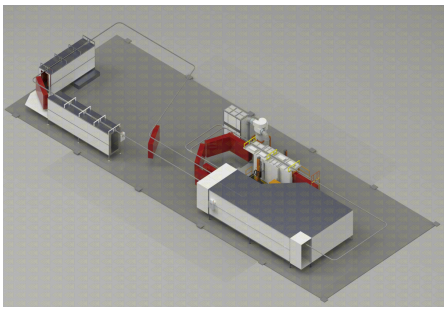

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

7178

Maximale Detailgröße B300 H2500 T2000mm
Fördergeschwindigkeit 1,5 m/min
Hallenabmessungen 53.000 x 14.000 mm
Förderlänge: 170 MB

Oberflächenvorbereitung: 5-stufige Tunnelwaschanlage MT1-5
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H3000 W1300
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

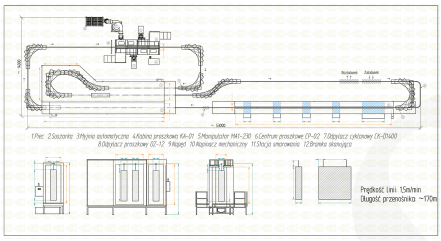

3999

Maximale Detailgröße B300 H1650 T1100mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 18.000x15.500mm
Förderlänge: 130 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2000 W900

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

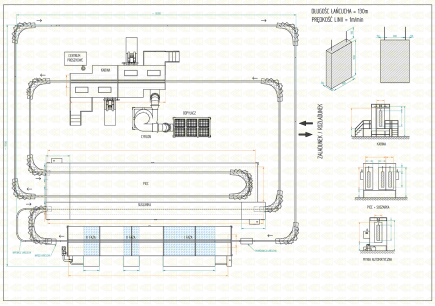

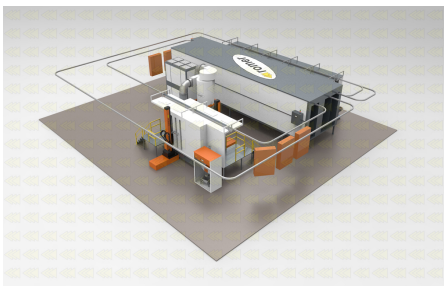

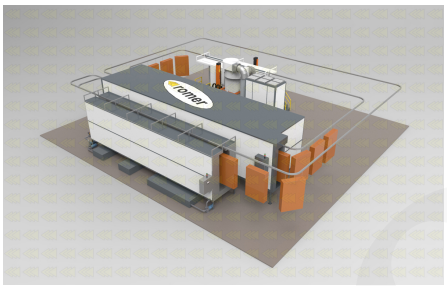

3250

Maximale Detailgröße B500 H2500 T2000mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 50000x9000mm
Förderlänge: 75,9 MB + 51 MB

Oberflächenvorbereitung: 5-stufige Tunnelwaschanlage MT1-5
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H3000 W1300
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Staubsammler: Endfilter OZ-8H



4073

Maximale Detailgröße B300 H2300 T1500mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 50000x9000mm
Förderlänge: 90 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 8 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2500 W1300
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-8H

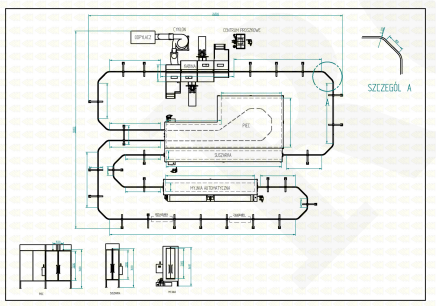

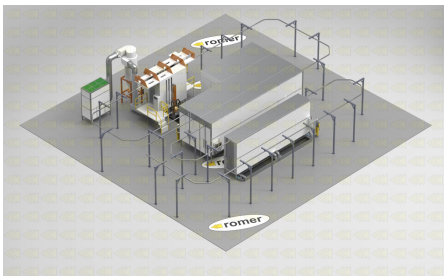

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

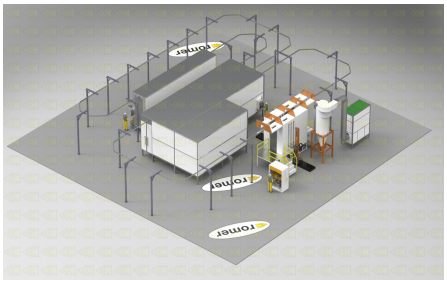

4115

Maximale Detailgröße B300 H2300 T1600mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 64775x12450mm
Förderlänge: 120 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2500 W1300
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

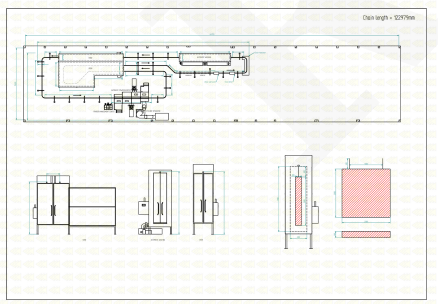

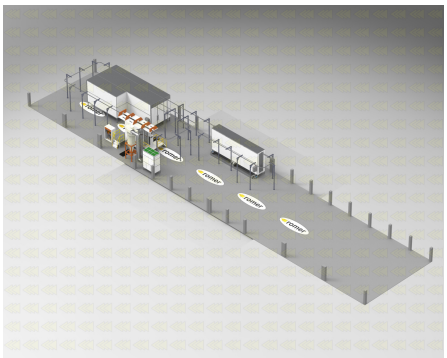

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

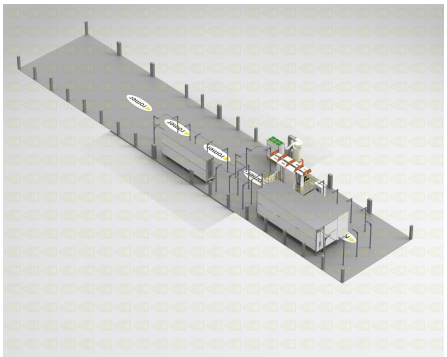

4522-3

Maximale Detailgröße B300 H1500 T2500mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 30000x17000mm
Förderlänge: 138 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 12 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-12H

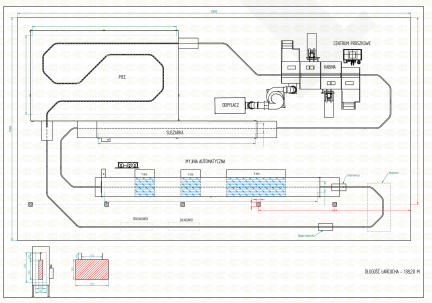

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

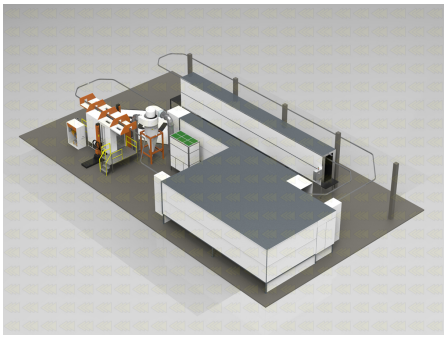

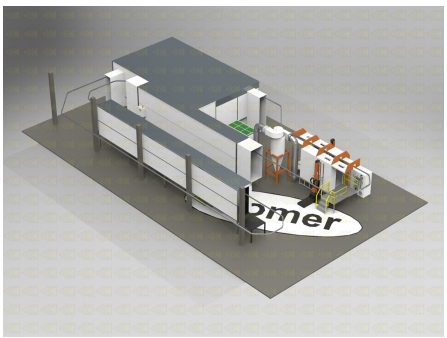

4665

Maximale Detailgröße B300 H2500 T2430mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 60000x25000mm
Förderlänge: 120 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 8 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2500 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1250, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01
Staubsammler: Endfilter OZ-8H

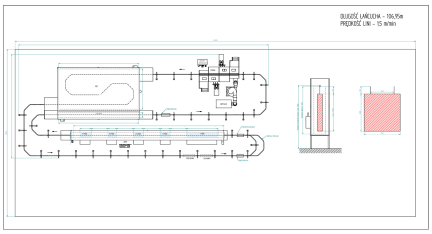

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

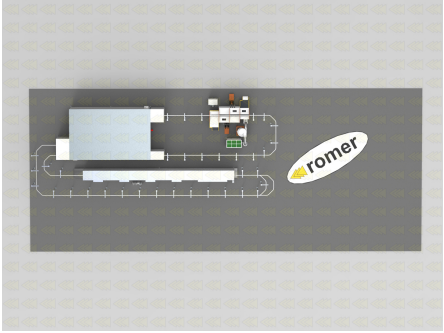

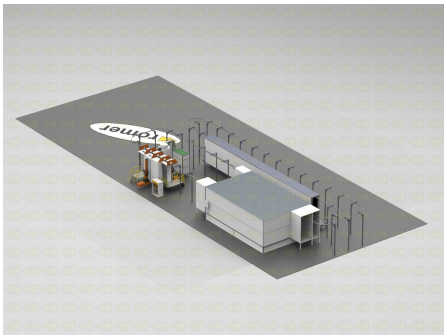

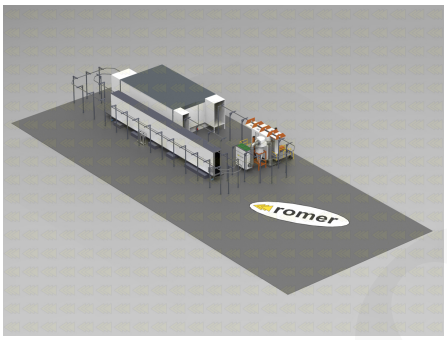

4522-1

Maximale Detailgröße B300 H1500 T2500mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 47000x10000mm
Förderlänge: 123 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Staubsammler: Endfilter OZ-12H

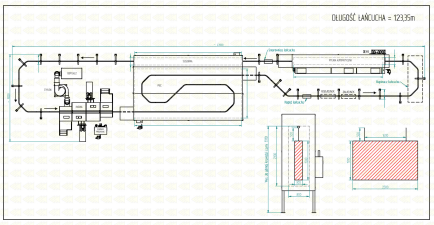

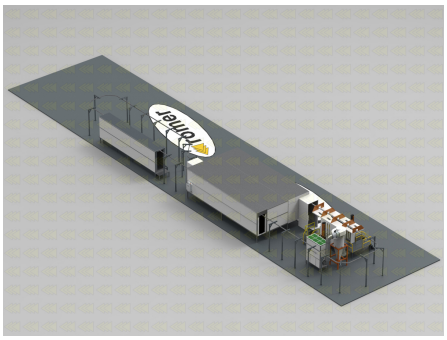

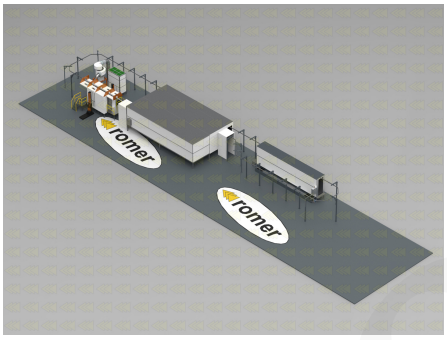

4522-2

Maximale Detailgröße B300 H1500 T2500mm
Fördergeschwindigkeit 1m/min
Hallenabmessungen 30000x17000mm
Förderlänge: 138 MB

Oberflächenvorbereitung: 3-stufige Tunnelwaschanlage MT1-3
Trocknung nach der Oberflächenvorbereitung: PA-1
Automatisches Malen: Kunststoffkabine mit Toren in zwei Achsen für schnellen Farbwechsel KAP-1
Polymerisation: Plattenofen PA-1
Transportsystem: Einschienen-Kettenförderer TA-1

Anwendung: Zweiachsiges Messsystem Automatische Applikatoren ProfiSpray A – 10 Stück
Pulverzentrum: ProfiCenter CP-02-24 (mit automatischer Tankreinigung, Farbwaage und Ultraschallsieb)
Vertikale Achse Z: MA1-18 Manipulator - 2 Stück
Horizontale Achse X: Zugangsachse MX1-100 – 2 Stück
Plattentrockner Werkstückvermessungssystem: BP-H2000 W900
Farbrückgabe: Zyklon-Staubabscheider CK-D1400, ausgestattet mit einer Dichtstrompumpe RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Staubsammler: Endfilter OZ-12H

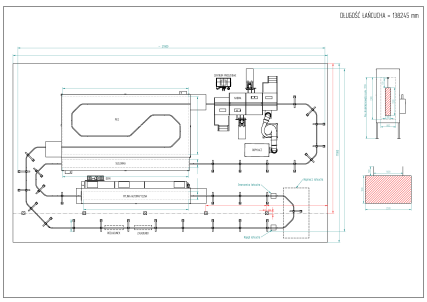

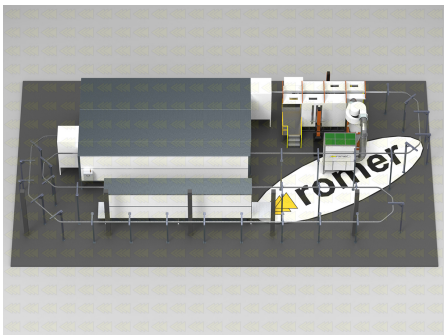

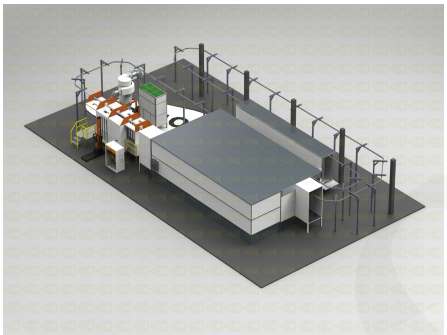

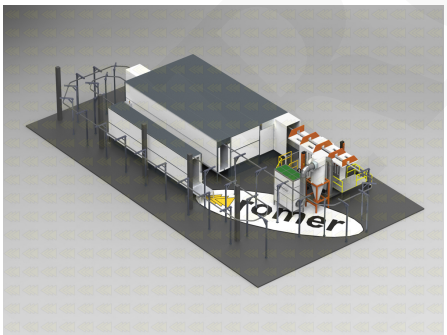

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl