Automatique power&free

3584

Massimo dettaglio laccato: L800 P6000mm
Dimensioni sala: 50.000x9.600mm
Tempo Takt: 12 minuti

Caricamento: Sollevamento trave su verricello (carico massimo 400 kg)
Preparazione della superficie 1 (Chimica + risciacquo): Autolavaggio automatico a 3 stadi MA1-3
Preparazione della superficie 2 (Risciacquo + Demi-Risciacquo): Autolavaggio automatico a 3 stadi MA1-3
Asciugatura dopo la preparazione della superficie: Forno-asciugatrice SW
Tampone post-essiccatore: 3 raggi
Verniciatura automatica: Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1
Pittura manuale (serie breve): Cabina tunnel KPT-1
Polimerizzazione: Forno a 1 zona SW
Buffer a valle: 4 raggi
Sistema di trasporto: Trasportatore PF-1
Scarico: Sollevamento trave su verricello (carico massimo 400 kg)

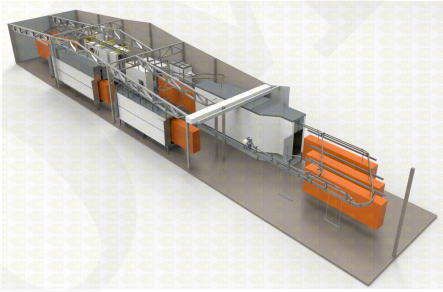



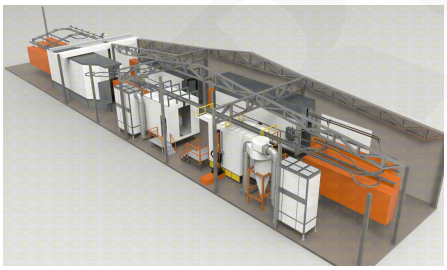

4409

Massimo dettaglio laccato: L200 P4000mm
Dimensioni sala: 58.000 x 13.100 mm
Tempo Takt: 4 minuti

Caricamento: Sollevamento trave su verricello (carico massimo 400 kg)
Preparazione della superficie 1 (chimica dell'acciaio/alluminio): Autolavaggio automatico a 2 stadi MA1-2
Preparazione della superficie 2 (Risciacquo acciaio/Al): Autolavaggio automatico a 2 stadi MA1-2
Preparazione della superficie 3 (Risciacquo acciaio demi/alluminio): Autolavaggio automatico

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

a 2 stadi MA1-2

Asciugatura dopo la preparazione della superficie: Forno-asciugatrice SW

Tampone post-essiccatore: 6 raggi

Pittura automatica (colore 1): Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Pittura automatica (colore 2): Cabina in plastica con cancelli su due assi per cambi colore rapidi KAP-1

Polimerizzazione: Forno a 1 zona SW

Buffer a valle: 6 raggi

Sistema di trasporto: Trasportatore PF-1

Scarico: Sollevamento trave su verricello (carico massimo 400 kg)

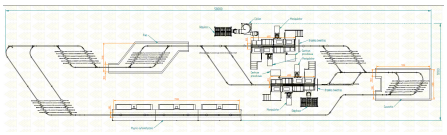

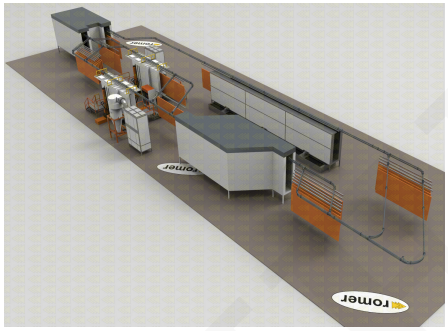

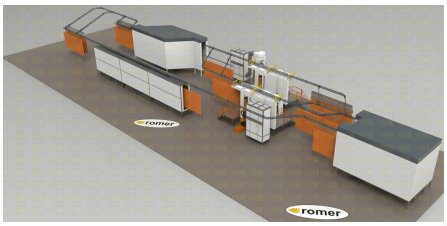

ROMER