


Horizontale akser

X-aksen

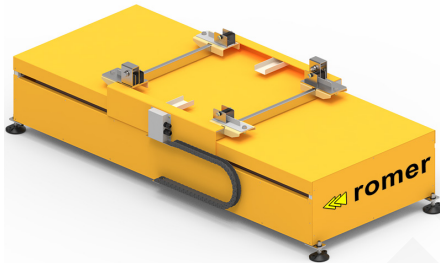

-kabler X-akse for manipulatorer programmert med PLC

Den er preget av raske kjørehastigheter på 0,2 - 0,4 m/s og høy presisjon takket være servomekanismen

-kontrolleren Lave vedlikeholds- og driftskostnader

Akselerasjon 0,1 - 1,5 m/s²

Aksen styres eksternt via ModBus-protokollen ved hjelp av RJ45

	MX1-10	MX1-15
Hopp	1000 mm	1500mm
Matchende manipulator	MX1, MX2	
Minimum reisehastighet	5 cm/s	
Maksimal reisehastighet	25 cm/s	
Installert strøm	0,75 kW	
Sikkerhetsklasse	IP54	
Omgivelsestemperatur	0 - 45°C	
Volum	<70dB(A)	
Tilkobling	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz	