Myjnie przejezdne tunelowe

Konstrukcja

Poszycie wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej

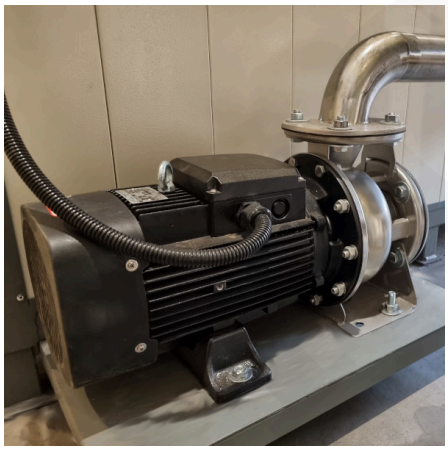

Pompy wykonane ze stali nierdzewnej

Strefy oddzielone kurtynami o regulowanej szerokości

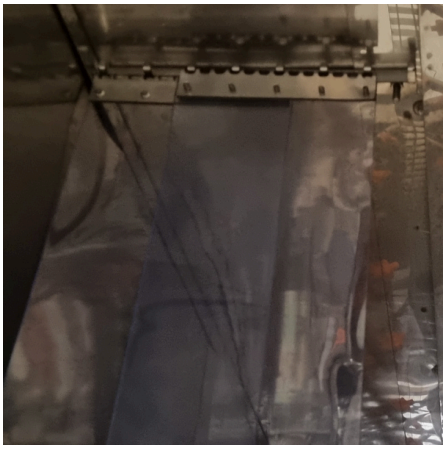

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Łatwy dostęp do zbiorników od zewnątrz myjni

Strefy ociekowe między procesami

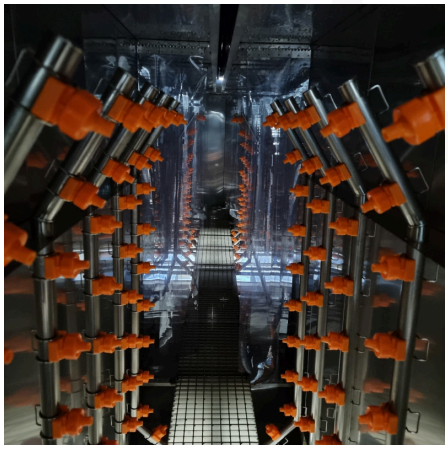

Rurociągi natryskowe profilowane pod kątem

Budowa modułowa

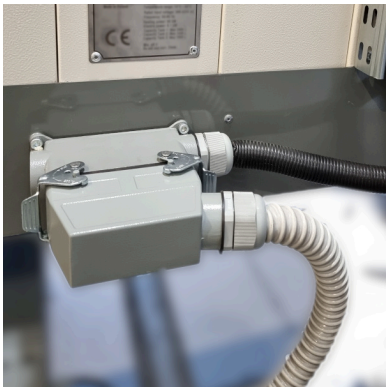

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Obudowa izolowana, z paneli łatwo demontowalnych

Kraty dla operatora umożliwiające wejście do myjni

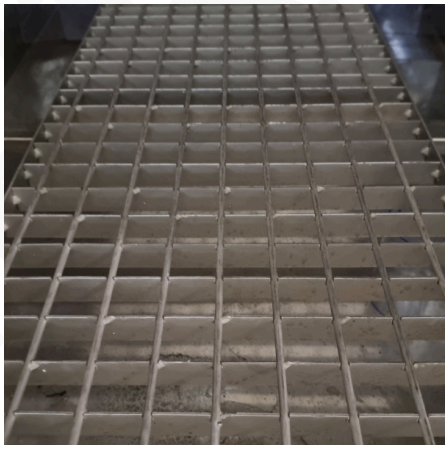

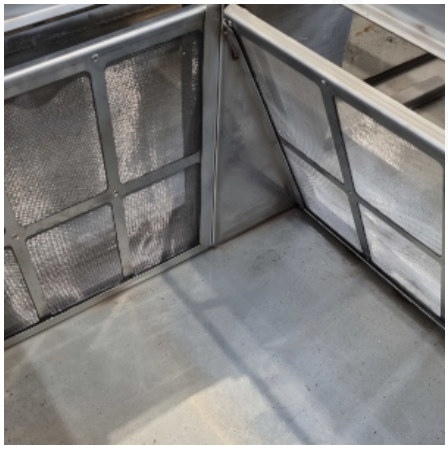

Wstępna filtracja każdego z procesów

Szerokość wlotu do myjni regulowana drzwiami przesuwnymi

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

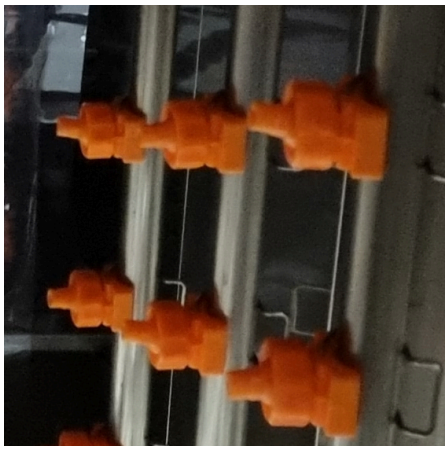

Plastikowe dysze wymienne z regulacją kąta natrysku

Korzyści

Niskie przenoszenie cieczy

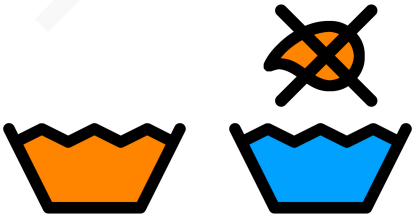



Duża dokładność mycia

ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Mycie w obiegu zamkniętym



Sterowanie

Intuicyjne sterowanie panelem dotykowym 7"

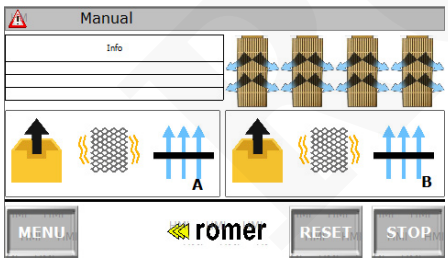

Logowanie dla technologów i operatorów

Programowanie poziomów kaskad, oraz odświeżania płuczek

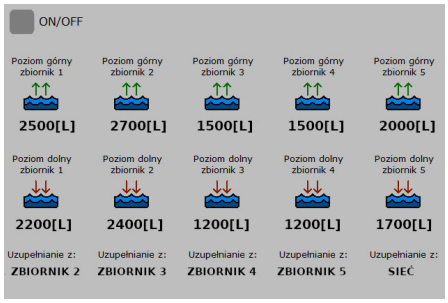

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

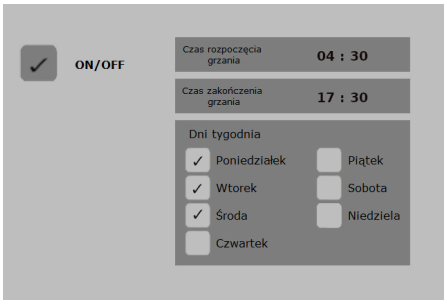

Wbudowany kalendarz pracy myjni

Wbudowany kalendarz monitorujący przewodność, pH zabiegów chemicznych i płuczek

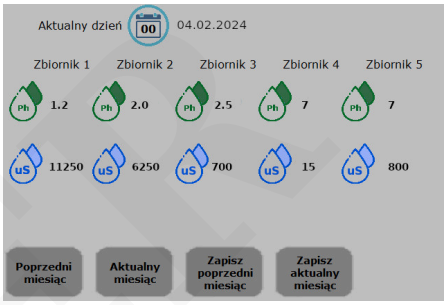

Komunikacja protokołem Modbus z innymi sterownikami nadrzędnymi

Wyposażenie

Filtracja zabiegu chemicznego filtrem przepływowym

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Bezstopniowy pomiar ilości cieczy w każdym ze zbiorników

Rurociągi wyposażone w manometry ciśnienia

Automatyczna kaskada pomiędzy procesami - sterowane zaworami pneumatycznymi

Bezpośrednie ogrzewanie palnikiem lub grzałkami elektrycznymi

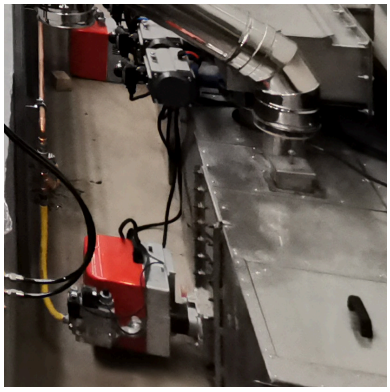

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Wyciągi oparów na całej długości szyny

Dodatkowe uszczelnienie pod szyną

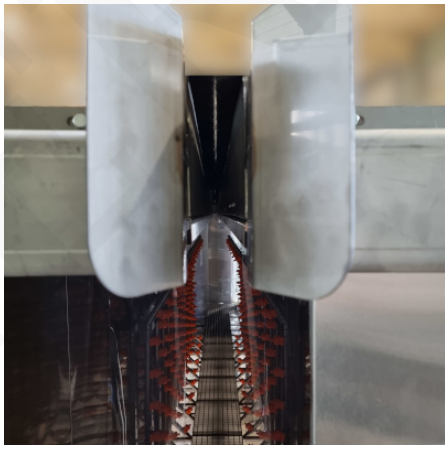

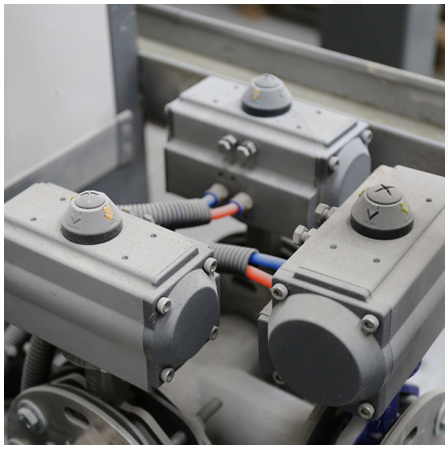

Przepływy na pompach regulowane manualnie zaworami motylkowymi, opcjonalnie falownikami inwertorowymi

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl